



* by.schulz Baugruppe Stem Alpha Pro SDS, Lenker P.2 SuperStrong Ø35mm
und SDS Double Link mit Bosch-Adapter ® Kiox Display und Supernova ® Mini M99

Lenker-Vorbau Sets



*by.schulz Vorbau Stem Pro SDS
mit Lenker P.2 Super Strong Ø 31.8mm*



*by.schulz Vorbau Stem Alpha Pro SDS
mit Lenker P.2 Super Strong Ø 35mm
Vorbau ab Mai 2019*

- Produktpalette von hochwertigen Aluminiumlenkern
- Komplett abgestimmte und getestete Baugruppen z.B. Speedlifter, Vorbau und Lenker
- Getestet nach DIN EN ISO 4210 und freigegeben für e-Bikes bis Cross Country MTB
- Klemmmaße 31,8 und 35 mm, Breiten 640 und 680 mm
- Modell in „Super Strong“ speziell für sehr hohe Belastungen geeignet, z.B. für Cargobikes und schnelle E-Bikes

Handlebar P.2 Super Strong



P.2
SUPER STRONG

Ø 31,8 / 680mm

Ø 35 / 680mm

- Alu 6061-T6, schwarz eloxiert
- Lenkerklemmung Ø 31,8 und 35mm
- speziell für sehr hohe Belastungen geeignet, z.B. für Cargobikes und schnelle E-Bikes
- R40 / Backsweep 37°

Handlebar Sport Super Strong




SPORT
SUPER STRONG

Ø 31,8 / 680mm

Ø 35 / 680mm

- Alu 2014-T6, schwarz eloxiert
- Lenkerklemmung Ø 31,8mm und 35mm
- R30 / Backsweep 9°

Handlebar Urban

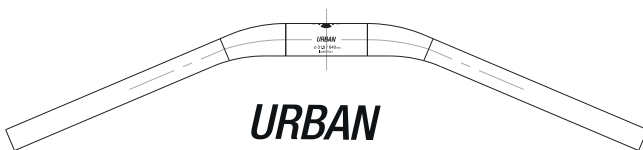

URBAN

Ø 31,8 / 640mm

- Alu 6061-T6, schwarz eloxiert
- Lenkerklemmung Ø 31,8mm
- R0 / Backsweep 23°

Handlebar Comfort



COMFORT

Ø 31,8 / 640mm

- Alu 6061-T6, schwarz eloxiert
- Lenkerklemmung Ø 31,8mm
- R55 / Backsweep 42°